


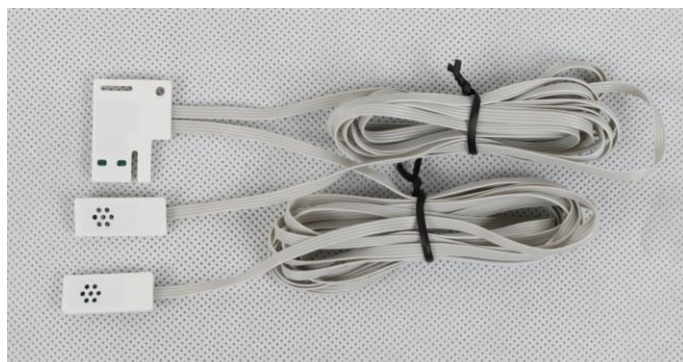

OPIS:

Czujnik NXT-02-2K2,5 jest elementem systemu Netino Pharm NX. System służy do monitorowania, rejestracji temperatury i wilgotności oraz powiadamiania o alarmach i przekroczeniach w obiektach gdzie tworzenie instalacji przewodowej jest utrudnione lub nie wskazane.

Czujnik NXT-02-2K2,5 posiada dwa kanały pomiarowe temperatury z odrębnymi sondami kablowymi w osłonie z tworzywa. Sondy przeznaczone są do pomiarów w obiektach o izolowanym środowisku oraz utrudnionych warunkach dla łączności bezprzewodowej, np. lodówki, chłdnice. Czujnik podłącza się do systemowej bazy pomiarowej NXBD przez dedykowany slot (złącze). Dane pomiarowe z czujnika są odczytywane, rejestrowane i przekazywane drogą radiową do centrali NXR i dalej do bazy danych systemu.

Dane techniczne	
Element pomiarowy:	2x sensor cyfrowy w osłonie z tworzywa
Kanały pomiarowe:	2 kanały wewnętrzne: temperatura
Zakres pomiaru temperatury:	-30°C ÷ 70°C
Błąd pomiaru temperatury:	≤ ±0,3°C w całym zakresie
Wymiary:	Element połączeniowy: 32x24x3mm Element pomiarowy: 28x12x4mm; Przewód: (2x) 4x0.9mm; Długość przewodu: 2.5m;
Mocowanie:	Możliwość zawieszenia
Waga netto:	40g
Stopień ochrony IP:	IP30
Materiał:	Element połączeniowy: ABS; Przewód: PVC; Element pomiarowy: ABS
Warunki pracy:	Temperatura: -30°C ÷ 70°C Wilgotność: 5%RH ÷ 85%RH (brak kondensacji)
Zgodności WE:	2014/30/UE ROHS 2011/65/UE 2014/35/UE Szczegółowy wykaz norm zawarto w Deklaracji Zgodności WE bazy pomiarowej NXBD